Инструкция установке программного обеспечения

СИПУ Альфа+

Москва, ООО «КоСПА»
2024 г.


СОДЕРЖАНИЕ

1 Открытие программного обеспечения……3
2 Настройка панельного контроллера EW112AB0SP……4
3 Загрузка программного обеспечения в панельный контроллер EW112AB0SP…..7


1. Открытие программного обеспечения

Программное обеспечение СИПУ АЛЬФА+, хранится в виде архива формата zip.

Архив распаковывается с помощью ПО Crew Editor версии 03.00.216 и выше.

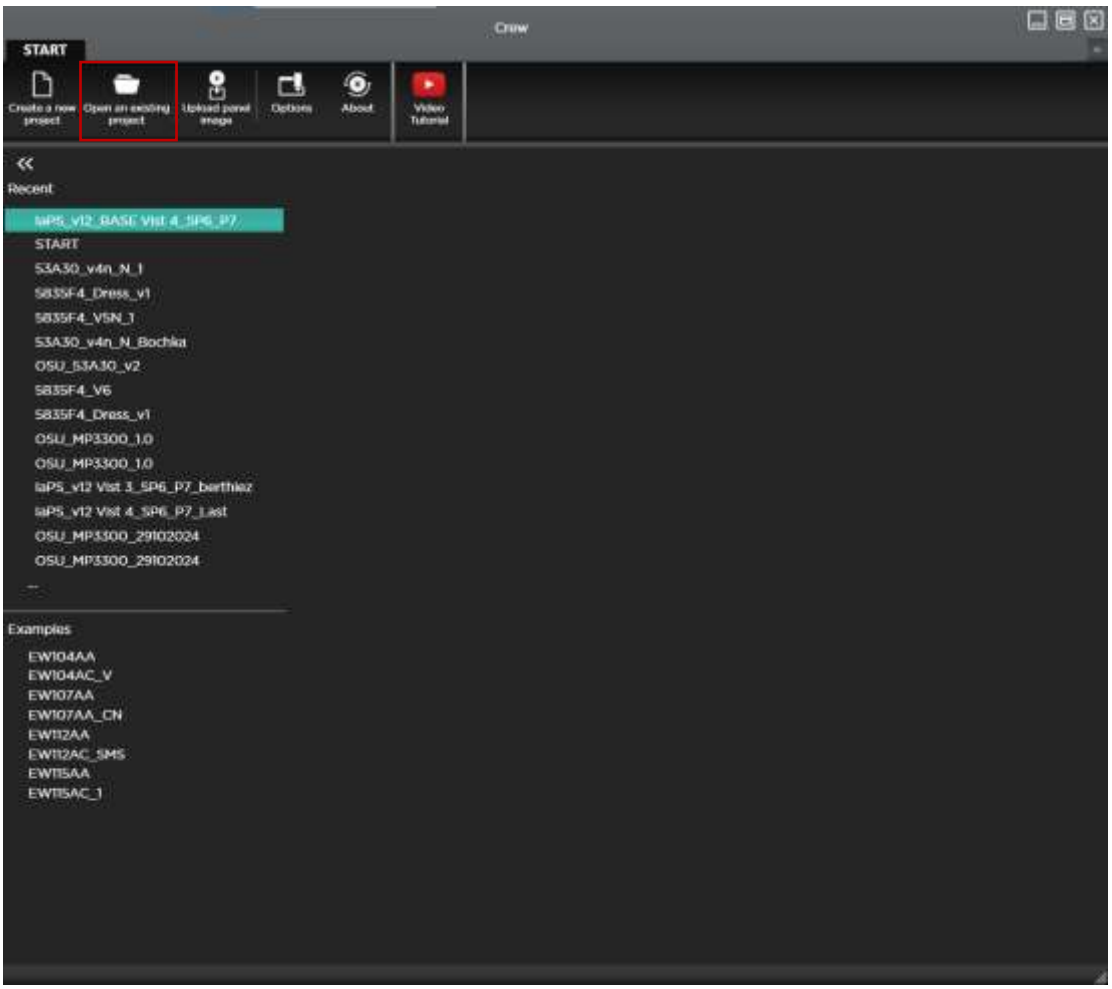

Указываем файл архива.

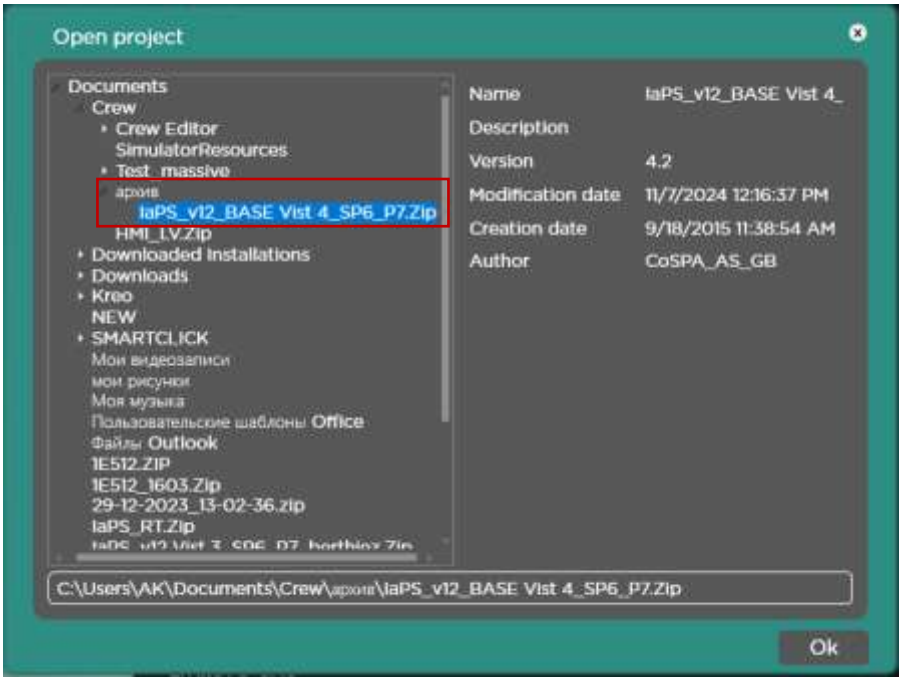


2. Настройка панельного контроллера EW112AB0SP

По нажатию меню «Downloader Configuration» откроется окно настройки протокола подключения. Затем его нужно будет указать при загрузке.




Вначале требуется выполнить настройку IP адреса порта Ethernet 1 панельного контроллера. Для этого необходимо перейти в меню Control Panel и открыть настройки Network.




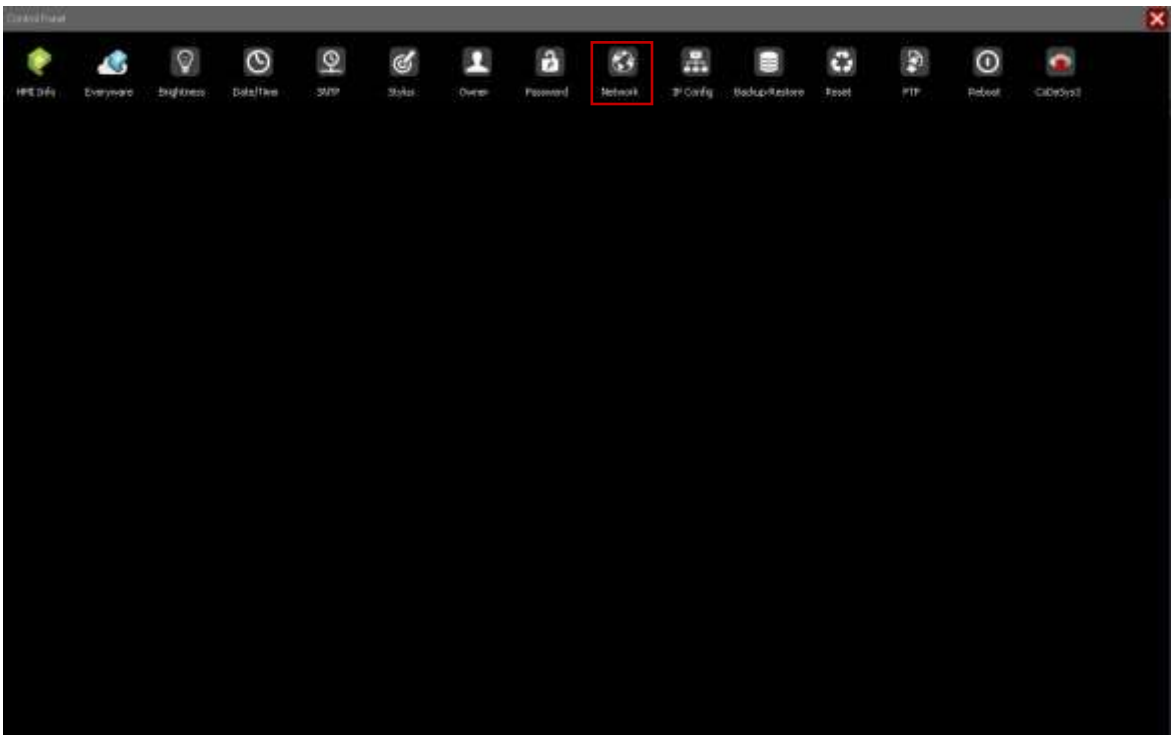


В окне «Network Configuration» выбираем Ethernet 1.

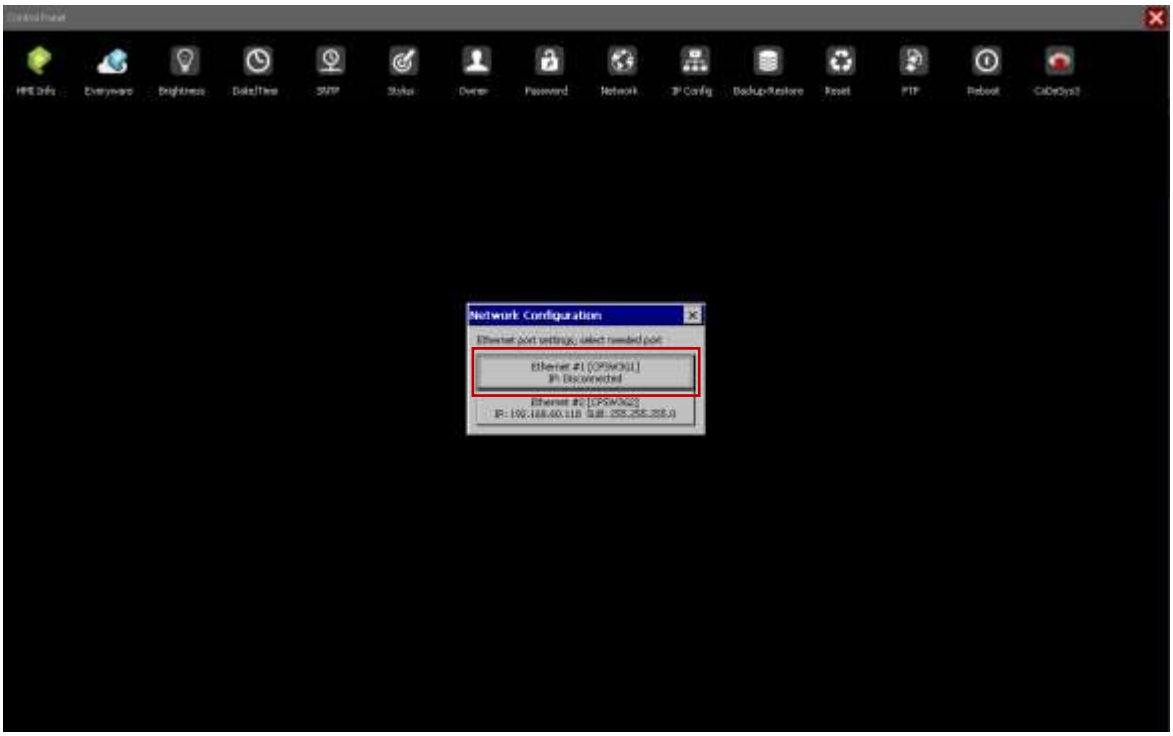


Указываем IP адрес и маску подсети.

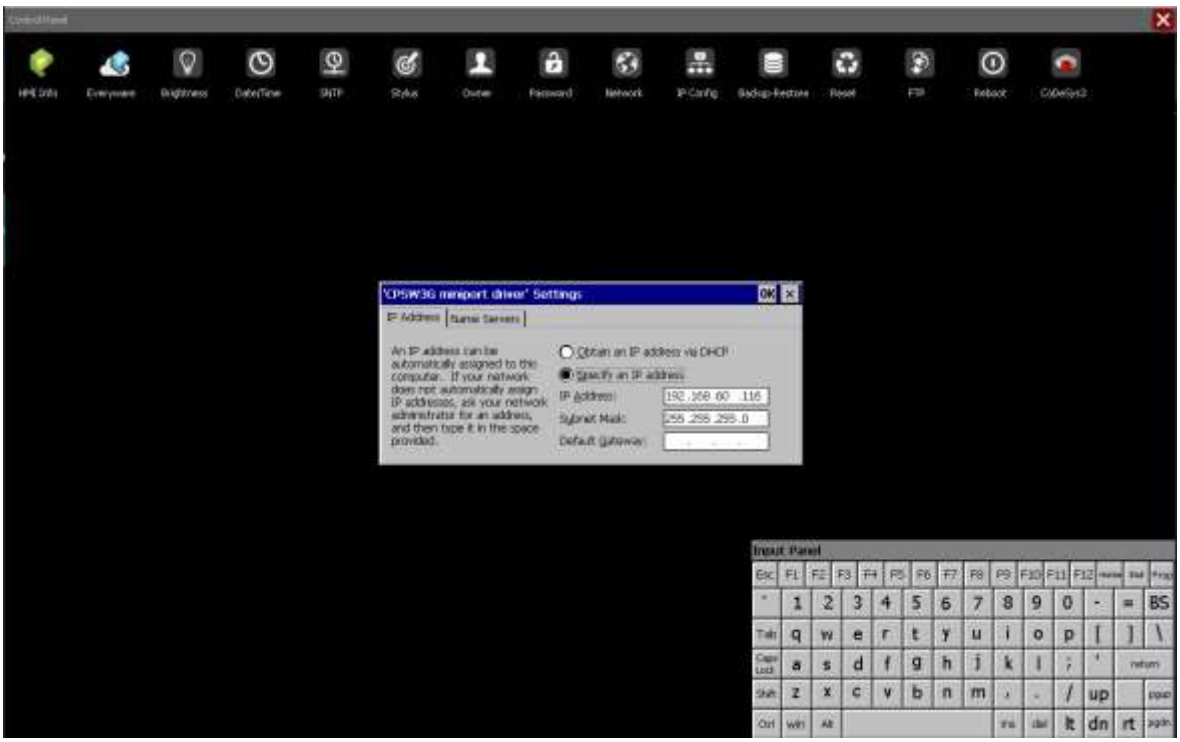

На компьютере для порта Ethernet также необходимо задать IP адрес, находящийся в той же сети. С помощью сетевого кабеля подключить порт Ethernet 1 панели к компьютеру.

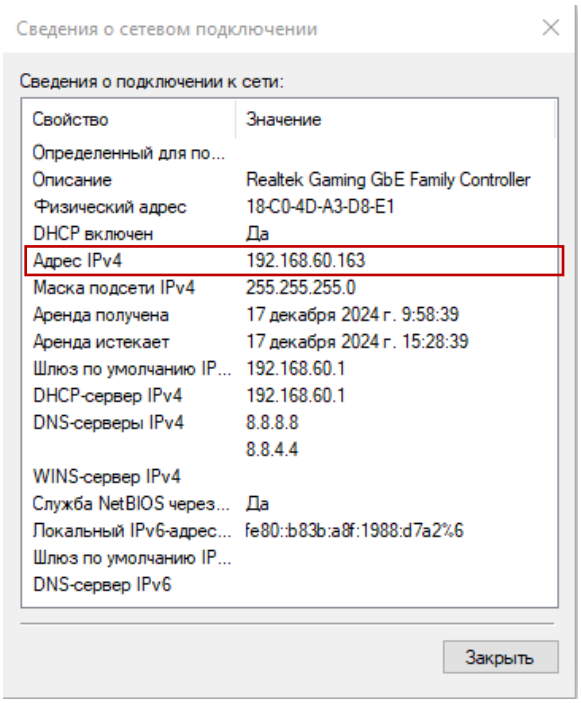


3. Загрузка программного обеспечения в панельный контроллер EW112AB0SP.

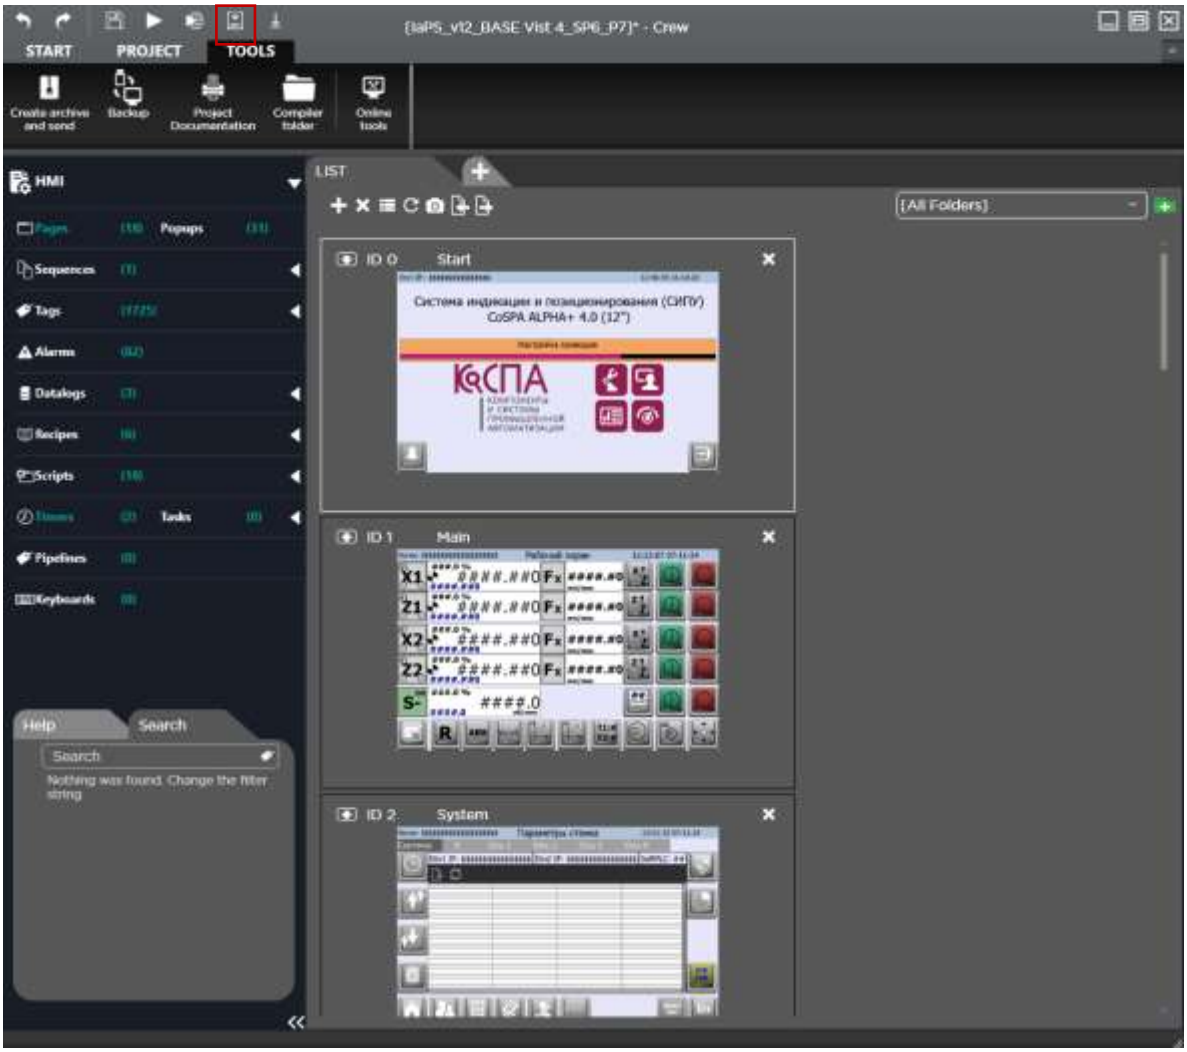


Нажатием кнопки «Compile and download» запускается компиляция программы.


По завершению компиляции откроется окно загрузчика. В данном окне необходимо указать IP адрес, установленный на панельном контроллере, и выбрать протокол связи.

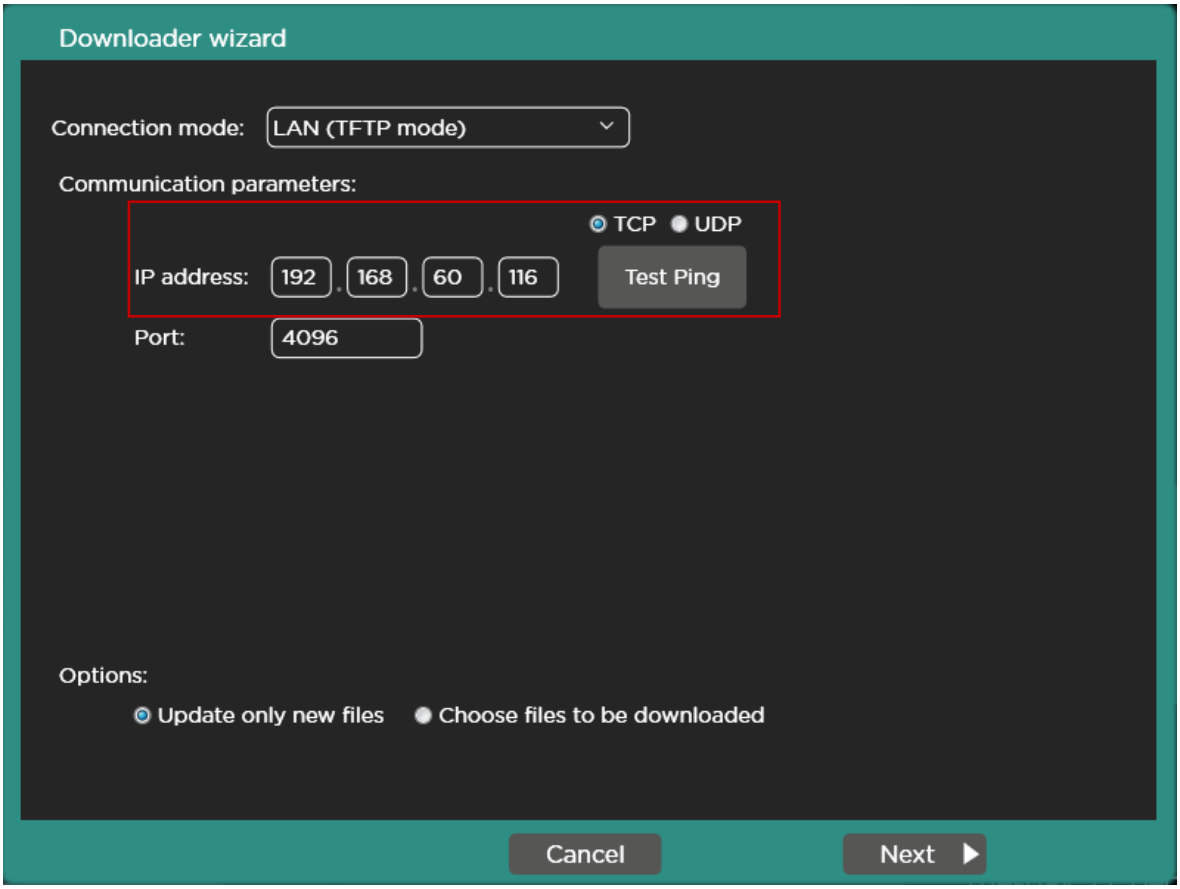


Кнопкой «Next» осуществляется переход к следующему окну, в котором установить галочку обновления файла Codesys. Способ загрузки программного кода и путь к файлу загрузки уже указаны.

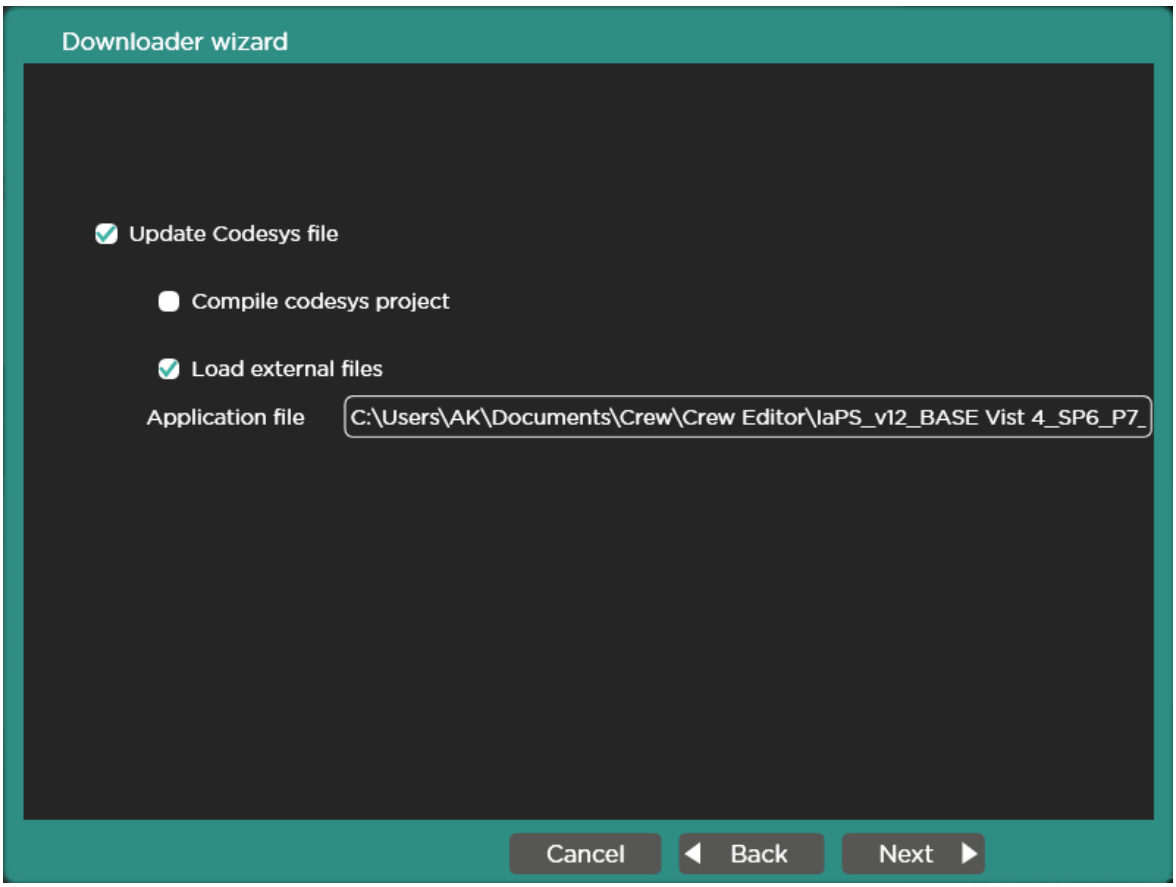

Кнопка «Next» запускает загрузку.

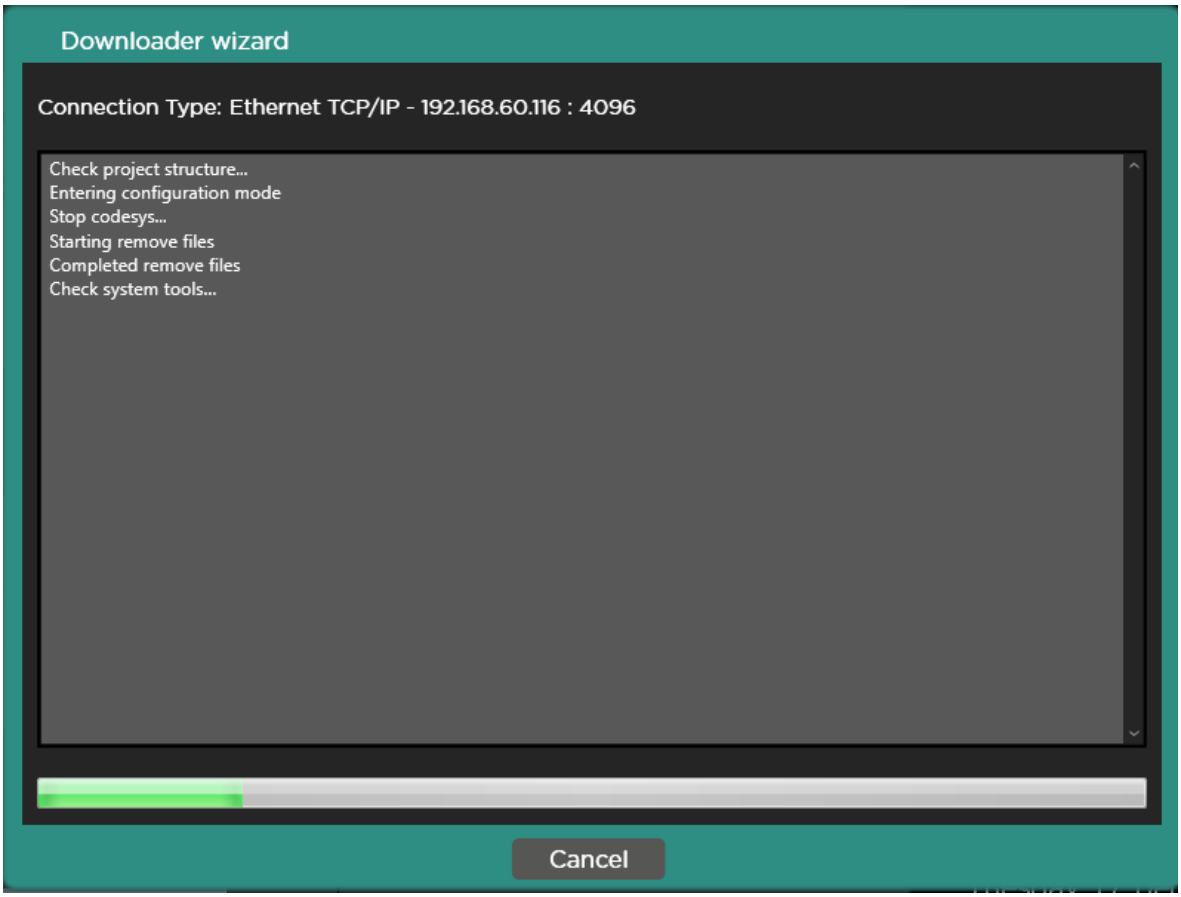

По заверешению загрузки появится кнопка «Done».

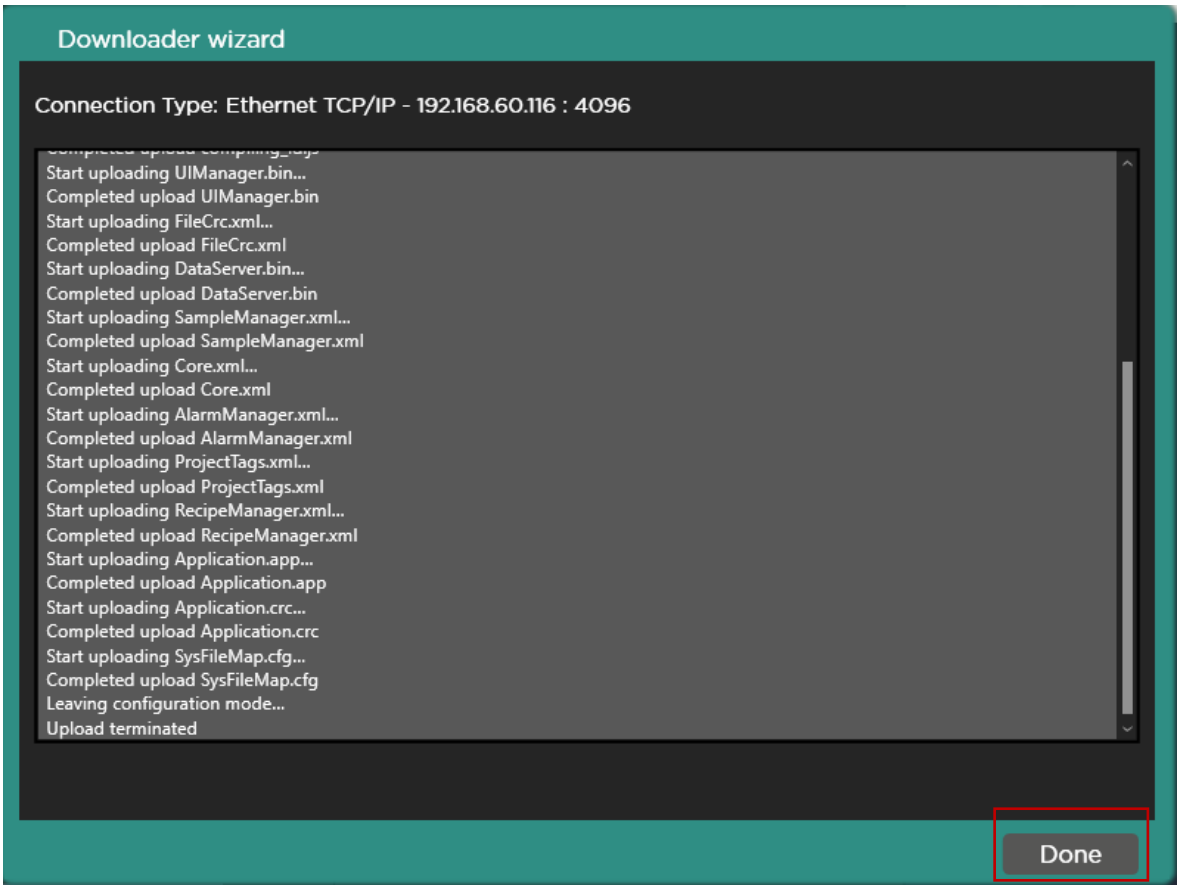

На панельном контроллере запустится программное обеспечение.

