Блоки торможения

БТ



(1) (2) (3) (4) (5)

БТ-ХХХ-ХХХ-ХХ. У3

1) Блок торможения

2) Номинальное сопротивление, Ом

3) Развернутая длина ТЭНа, см

4) Степень защиты
21 – IP 21


5) Вид климатического исполнения

Характеристики		Модель												
		БТ-14-180-21.У3	БТ-14-220-21.У3	БТ-14-220-21.У3	БТ-14-440-21.У3	БТ-23-168-21.У3	БТ-23-220-21.У3	БТ-23-220-21.У3	БТ-23-280-21.У3	БТ-23-440-21.У3	БТ-30-110-21.У3	БТ-30-440-21.У3	БТ-34-168-21.У3	БТ-34-220-21.У3
Номинальное сопротивление, Ом		14				23					30		34	
Допустимое отклонение номинального сопротивления, %		от минус 5 до плюс 10												
Номинальная мощность, кВт.		10,3			8,5	6,3			3,2	6,4	5,0	20,6	4,25	
Номинальное напряжение, В		800												
Относительная продолжительность включения (ПВ), %, не более		25												
Масса, кг, не более		2,9	3,2	3,2	5,6	3,0	3,2	3,2	4,5	5,6	2,5	5,7	2,9	3,2
Климатические условия	Высота над уровнем моря, м, не более	1000												
	Температура окружающей среды, ^{O}C	от минус 5 до плюс 40												
	Относительная влажность, %, не более	80 при температуре 20^{O}C												

Характеристики		Модель											
		БТ-34-220-21.УЗ	БТ-34-440-21.УЗ	БТ-46-140-21.УЗ	БТ-46-220-21.УЗ	БТ-46-440-21.УЗ	БТ-70-80-21.УЗ	БТ-70-220-21.УЗ	БТ-70-440-21.УЗ	БТ-75-80-21.УЗ	БТ-75-220-21.УЗ	БТ-75-440-21.УЗ	БТ-135-80-21.УЗ
Номинальное сопротивление, Ом		34		46			70			75			135
Допустимое отклонение номинального сопротивления, %		от минус 5 до плюс 10											
Номинальная мощность, кВт.		4,25	16,6	3,2		12,6	1,92		8,5	1,92		8,5	1,23
Номинальное напряжение, В		800											
Относительная продолжительность включения (ПВ), %, не более		25											
Масса, кг, не более		3,2	5,7	2,7	3,2	5,6	2,2	3,2	5,6	2,3	3,2	5,6	2,0
Климатические условия	Высота над уровнем моря, м, не более	1000											
	Температура окружающей среды, ^{O}C	от минус 5 до плюс 40											
	Относительная влажность, %, не более	80 при температуре 20^{O}C											


*По желанию заказчика возможно изготовление и поставка блоков торможения с иными техническими характеристиками




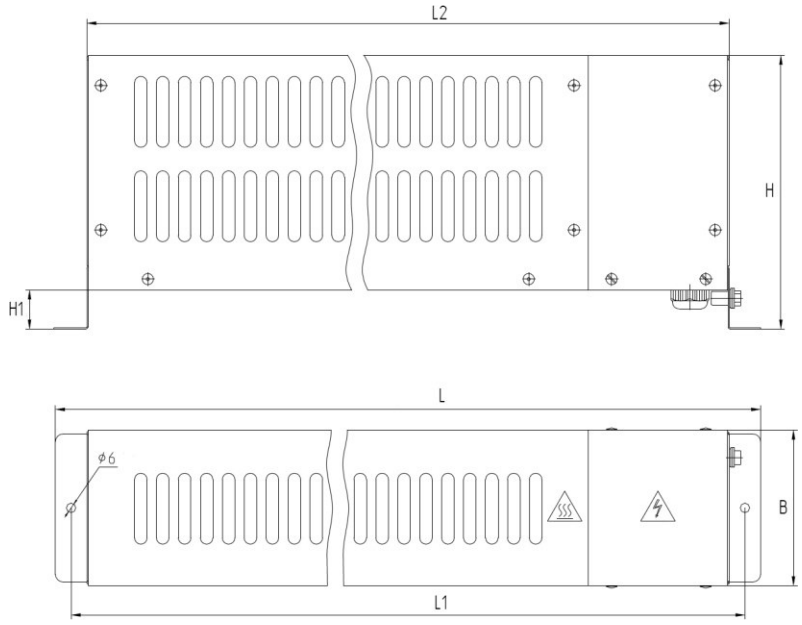

Модель	L	L1	L2	B	H	H1
БТ-14-180-21.УЗ	450	430	410	100	174	25
БТ-14-220-21.УЗ	450	430	410			
	520	500	480			
БТ-23-168-21.УЗ	450	430	410			
БТ-23-220-21.УЗ*	450	430	410			
	520	500	480			
БТ-30-110-21.УЗ	450	430	410			
БТ-34-168-21.УЗ	450	430	410			
БТ-34-220-21.УЗ*	450	430	410			
	520	500	480			
БТ-46-140-21.УЗ	520	500	480			
БТ-46-220-21.УЗ	520	500	480			
БТ-70-80-21.УЗ	365	345	325			
БТ-70-220-21.УЗ	520	500	480			
БТ-75-80-21.УЗ	450	430	410			
БТ-75-220-21.УЗ	520	500	480			
БТ-135-80-21.УЗ	365	345	325			

*Выбранный габаритный размер блока торможения указывается заказчиком дополнительно

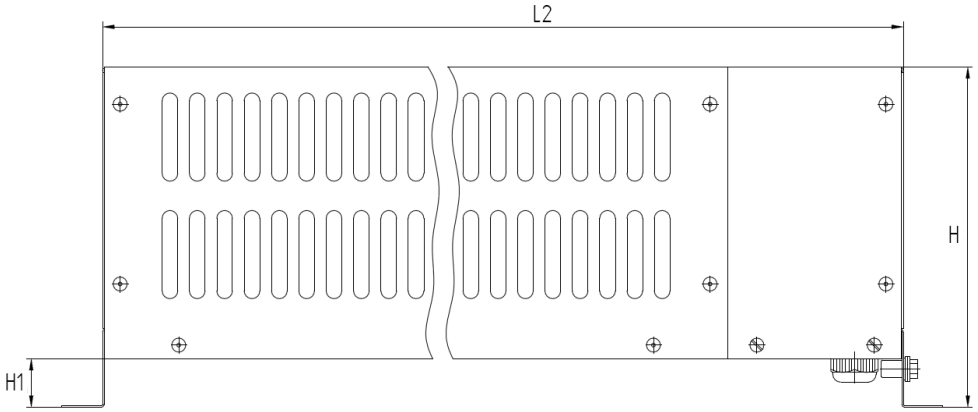

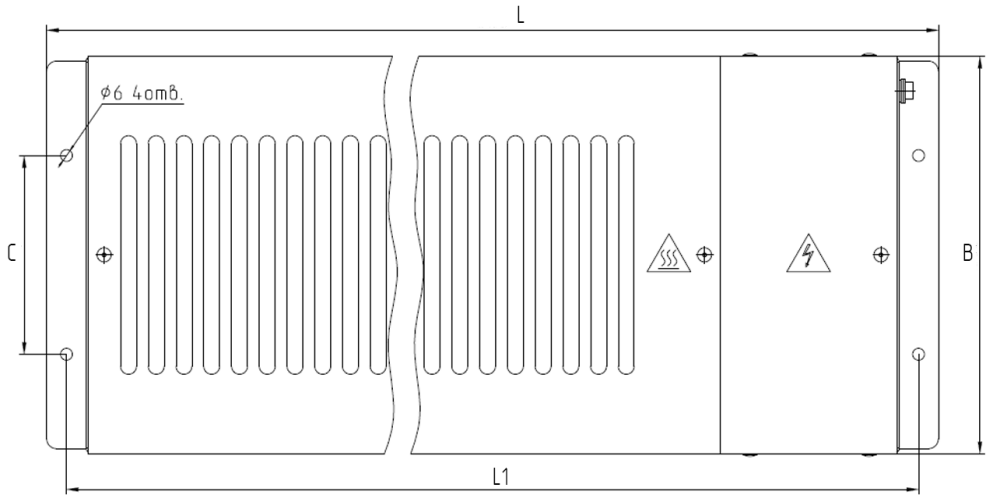

Модель	L	L1	L2	B	H	H1	C
БТ-14-440-21.У3	520	500	480	200	174	25	100
БТ-23-280-21.У3							
БТ-23-440-21.У3							
БТ-30-440-21.У3							
БТ-34-440-21.У3							
БТ-46-440-21.У3							
БТ-70-440-21.У3							
БТ-75-440-21.У3							