
A01-5ES Ключ для программирования терморегуляторов




Электронный ключ с памятью, может быть подключен к терморегулятору и обеспечить ряд функций:

- - Режим 1 проверка версии прошивки терморегулятора
- - Режим 2 копирование конфигурации и уставок из терморегулятора в ключ
- - Режим 3 копирование конфигурации и уставок из ключа в терморегулятор
- - Режим 4 копирование конфигурации из ключа в терморегулятор
- - Режим 5 копирование уставок из ключа в терморегулятор
- - Режим 6 копирование конфигурации и уставок из ключа в ключ
- - Режим 7 использование ключа для преобразования USB←→ RS485
- - Режим 8 использование ключа для преобразования USB←→ TTL
- - Режим 9 запись конфигурации и уставок из ПК в ключ

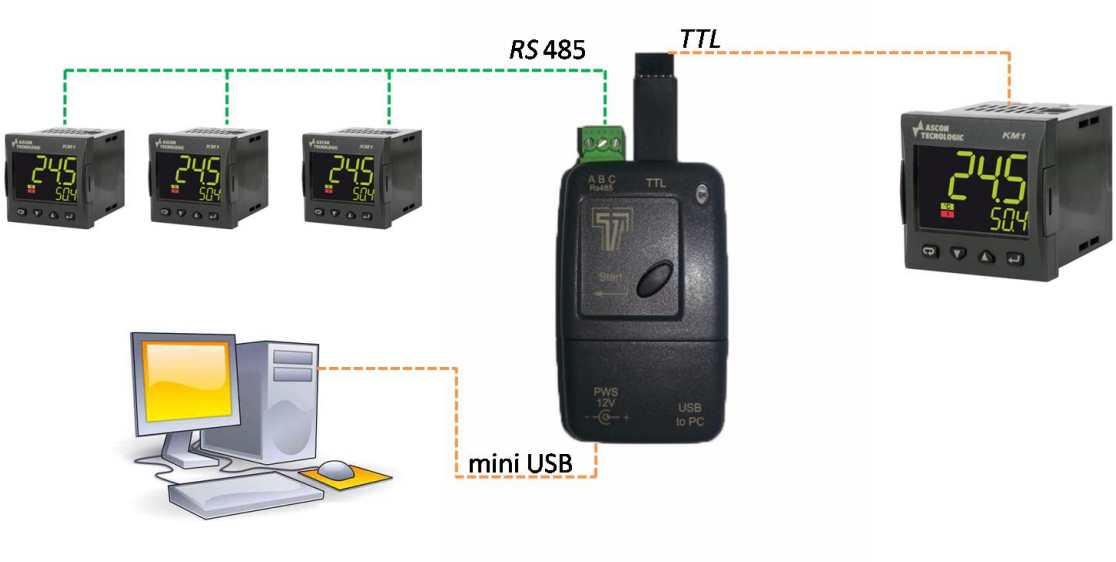


*Режим выбирается с помощью 4-х дип переключателей


Общие характеристики	
Индикатор	2-х цветный светодиод (красный и зеленый)
Порты для связи	TTL + RS485 + mini USB
Скорость передачи	1200… 34800 бит/с
Объем памяти	до 500 конфигураций и параметров
Питание	9V DC
Максимальное потребление	150mA max
Размеры (Ш/В/Г)	43 * 98 * 18
Температура: рабочая/хранения	0… 50°C/-20… 70°C(без обледенения и конденсации)
Рабочая влажность	20… 80 % без конденсации
Корпус	не горючий пластик UL94 V0

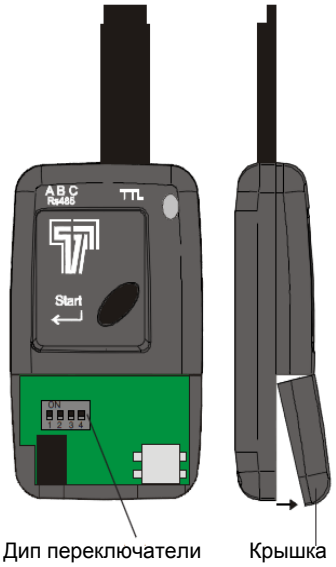


Основные функции ключа в зависимости от выставленных переключателей:




проверка версии прошивки терморегулятора




копирование конфигурации и уставок из терморегулятора в ключ




копирование конфигурации и уставок из ключа в терморегулятор



использование ключа для преобразования USB←→ RS485



использование ключа для преобразования USB←→ TTL



запись конфигурации и уставок из ПК в ключ

